

# 1a: Bepalen afmetingen roldeuren gemonteerd op de buiten- of binnenmuur

Algemeen:

**A:**

Zie ook blad 1b voor het bepalen van de afmetingen.

**B:**

- 1) U kiest voor roldeurtype AR55.
- 2) Meet de verticale kozijnopening tot aan onderkant buitenmuur.
- 3) Haal uit de tabel de bijbehorende kasthoogte k.
- 4) De bestelhoogte is de gemeten kozijnopening incl. de kasthoogte. Zoek in de tabel de maximale hoogte h voor bepaling van de geleiderbreedte.
- 5) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b + 2 \times g$  (geleiderbreedte).

Voorbeeld: indien de bestelhoogte incl. kast maximaal 2000 mm is, is de geleider 66 mm breed; de bestelbreedte is de open muurbreedte  $b + 2 \times 66$  mm.

**C:**

- 1) U kiest voor roldeurtype AG77.
- 2) Meet de verticale kozijnopening tot aan onderkant buitenmuur.
- 3) Haal uit de tabel de bijbehorende kasthoogte k.
- 4) De bestelhoogte is de gemeten kozijnopening incl. de kasthoogte. Zoek in de tabel de maximale hoogte h voor bepaling van de geleiderbreedte.
- 5) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b + 2 \times g$  (geleiderbreedte).



Voorbeeld: indien de bestelhoogte incl. kast maximaal 2900 mm is, is de geleider 90 mm breed; de bestelbreedte is de open muurbreedte  $b + 2 \times 90$  mm.



# 1b: Roldeuren gemonteerd op de buiten- of binnenmuur

Algemeen:

- l:** hoogte lamellen en geleiders
- k:** hoogte omkasting
- h:** totale hoogte rolluik incl. omkasting
- g:** breedte geleider op buitenmuur
- b:** op te meten breedte (muuropening)

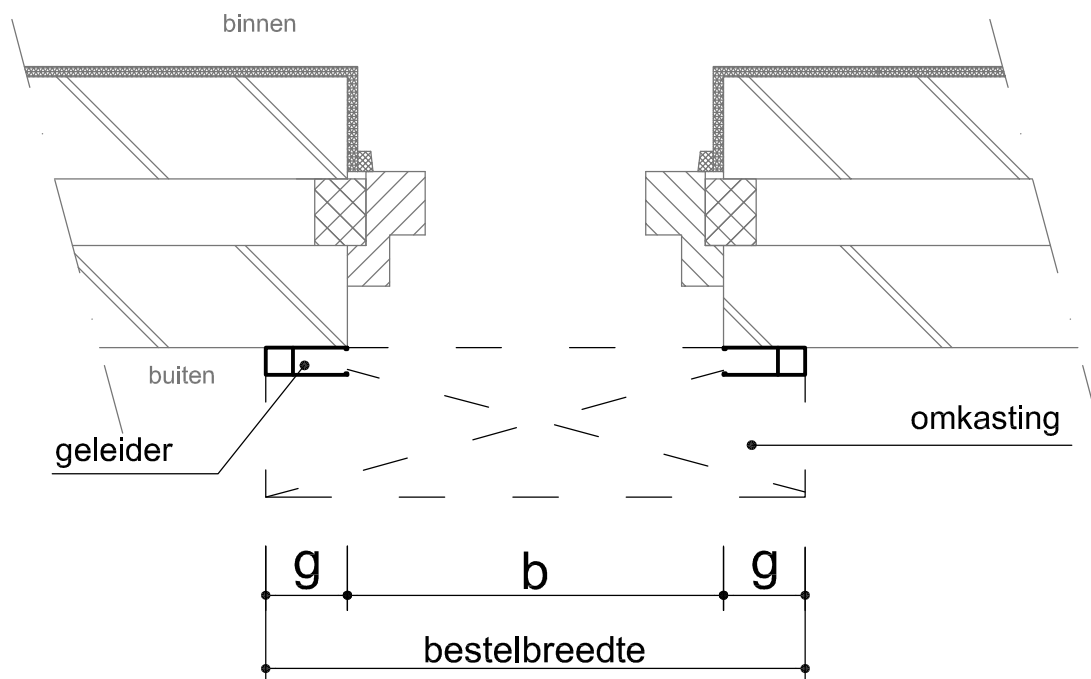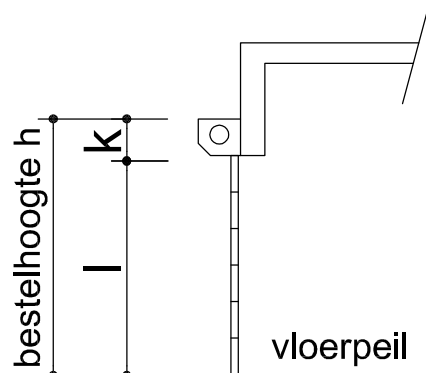

AR55			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: lengte geleider
1320 mm	180 mm	1500 mm	66 mm
1795 mm	205 mm	2000 mm	66 mm
2950 mm	250 mm	3200 mm	75 mm
3200 mm	300 mm	3500 mm	75 mm

AG77			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: lengte geleider
1850 mm	250 mm	2100 mm	90 mm
2600 mm	300 mm	2900 mm	90 mm
3140 mm	360 mm	3500 mm	90 mm

